

Светодиоды для светофоров


- Светодиоды круглые $\varnothing 5$ мм, прозрачные
- Цвета красный ультра, желтый ультра, синезеленый
- Угол обзора 30°



Основные характеристики

Наименование	Цвет	Длина волны, нм	Интенсивность, мКд	Угол обзора, град.	Корпус
FYL-5014LURC1H	Красный ультра 	630	3000	30	LL-019
FYL-5014LUYC1H	Желтый ультра 	588	3000	30	LL-019
FYL-5014BGC1H	Синезеленый 	505	15000	30	LL-019

Характеристика	Мах.	Ед. изм.
Постоянный прямой ток	20	мА
Линейное изменение тока при температуре выше 50°C	0,4	мА/ $^\circ\text{C}$
Обратное напряжение	5	В
Рабочая температура	$-30 \dots +80$	$^\circ\text{C}$
Температура хранения	$-40 \dots +100$	$^\circ\text{C}$
Температура пайки	260 $^\circ\text{C}$ при 5 сек.	

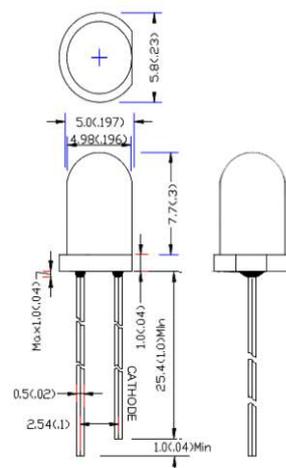

- все размеры в миллиметрах (дюйммах)
- точность $\pm 0,25$ мм (0,010"), если иное не указано